



netvoip

Anleitung für X-Lite

Version 5.0.0

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Benötigte Daten für die Konfiguration..... | 2 |
| 2 | Download | 2 |
| 3 | Installation | 2 |
| 4 | Erster Start und Account Einrichtung..... | 2 |
| 5 | Erweiterte Einstellungen..... | 3 |
| 6 | Audio Codec auswählen..... | 4 |
| 7 | Allgemeiner Hinweis..... | 5 |
| 8 | netvoip Support..... | 5 |

1 Benötigte Daten für die Konfiguration

Für die Konfiguration von X-Lite relevante Informationen finden Sie in Ihrem Account auf netvoip.ch unter „Geräte / Zugangsdaten“:



Geräte / Zugangsdaten

Anrufeinstellungen Nummer hinzufügen **Geräte / Zugangsdaten** Profil Allgemein

 Hinweis: Bei Aktivierung weiterer Geräte muss ihr bisheriges Telefon neu konfiguriert werden.

Geräte / Zugangsdaten

Geräte der aktuellen Nummer



Hinweis

Wählen Sie ein Gerät aus um die Einstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

Ausgewähltes Telefon

Benutzername 0415082049

Pincode 1234567890

Hinweis

Der Pincode muss genau 10 Zeichen lang sein und darf nur Kleinbuchstaben und Zahlen enthalten. Es kann bis zu 2 Stunden dauern bis der neue Pincode aktiv ist.

Allgemeine Telefoneinstellungen

SIP Server sip.netvoip.ch

SIP Port 5060

Outbound Proxy sip.netvoip.ch

2 Download

Diese Anleitung basiert grafisch sowie inhaltlich auf der **Version 5.0.0 (build 67284) von X-Lite**. Falls Sie eine andere X-Lite Version verwenden sollten, kann es sein, dass diese Anleitung nicht gänzlich übereinstimmt.

Die aktuelle Version von X-Lite können Sie auf

<http://www.counterpath.com/x-lite-download.html> herunterladen.

3 Installation

Öffnen Sie nach dem Download die Installationsdatei.


Die Installation sollte selbsterklärend sein.

4 Erster Start und Account Einrichtung


Beim ersten Start von X-Lite wird einmalig ein kurzes Werbevideo eingespielt.

Dieses können Sie ignorieren.

Klicken Sie nun auf „Softphone“ → „Account Settings“:

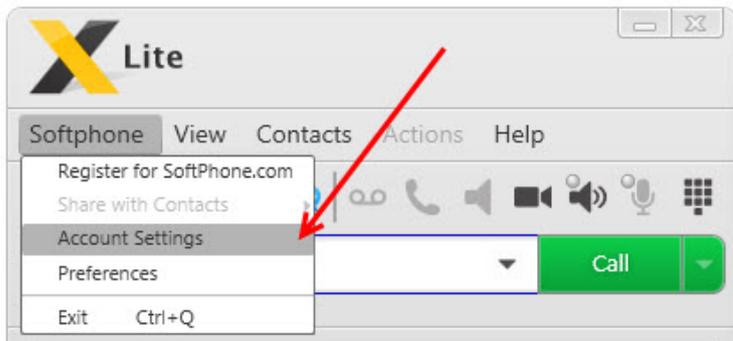


Richten Sie jetzt Ihren Account mit Ihren Angaben aus Schritt 1 ein:

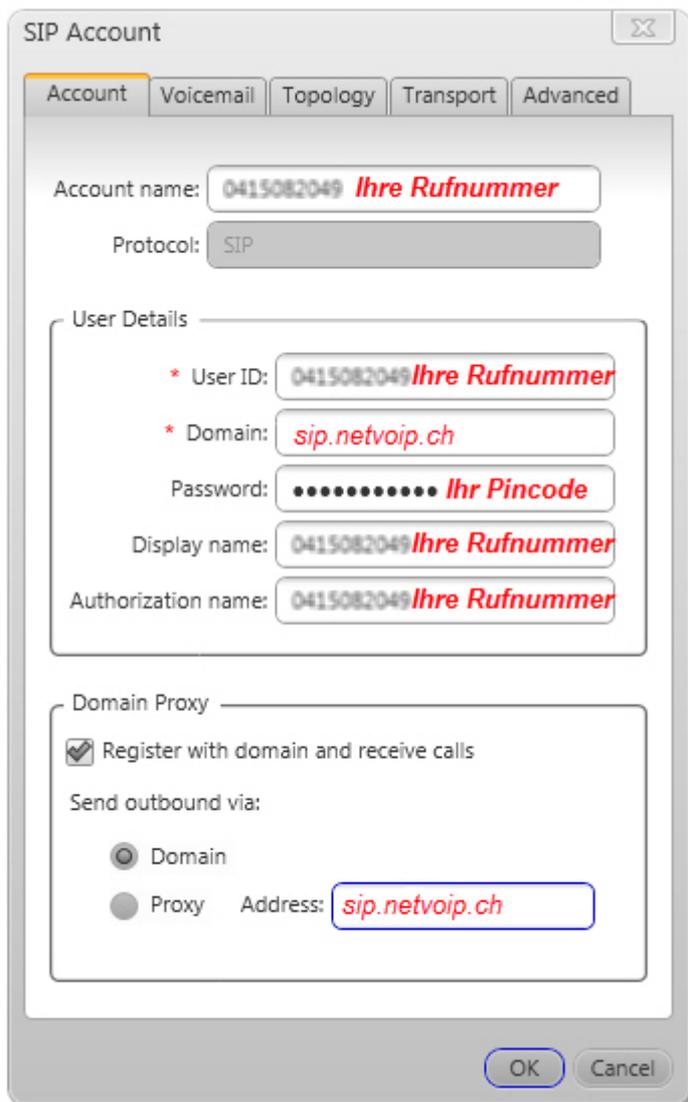

Hinweis: Nach der Accounteinrichtung kann es sein, dass ein Fenster von „SoftPhone.com“ erscheint. Dieses können Sie ignorieren und schliessen.


5 Erweiterte Einstellungen

Klicken Sie bei den **Account Settings** auf „Advanced“ und nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

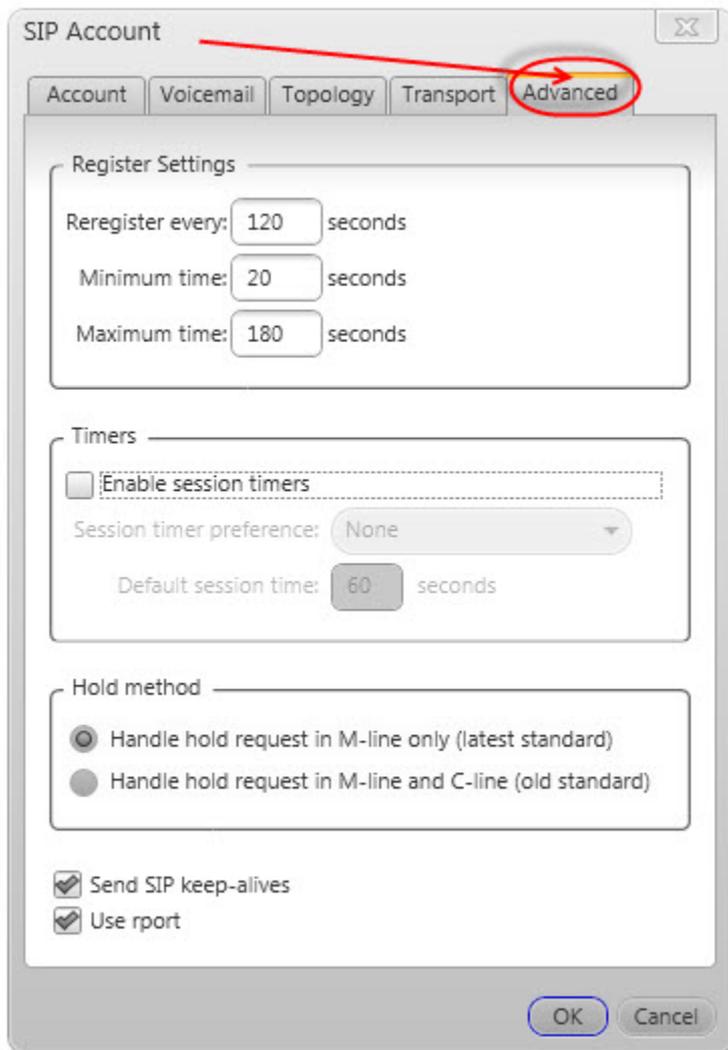


6 Audio Codec auswählen

Klicken Sie auf „Softphone“ → „Preferences“:

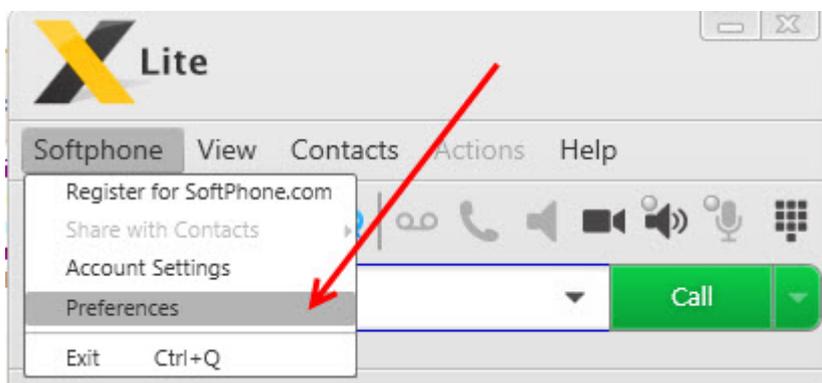

Wählen Sie nun auf der linken Seite „**Audio Codecs**“ und passen Sie die „Enabled Codecs“ so an, dass nur die beiden Codecs „**G711 aLaw**“ und „**GSM**“ auf der rechten Seite stehen:

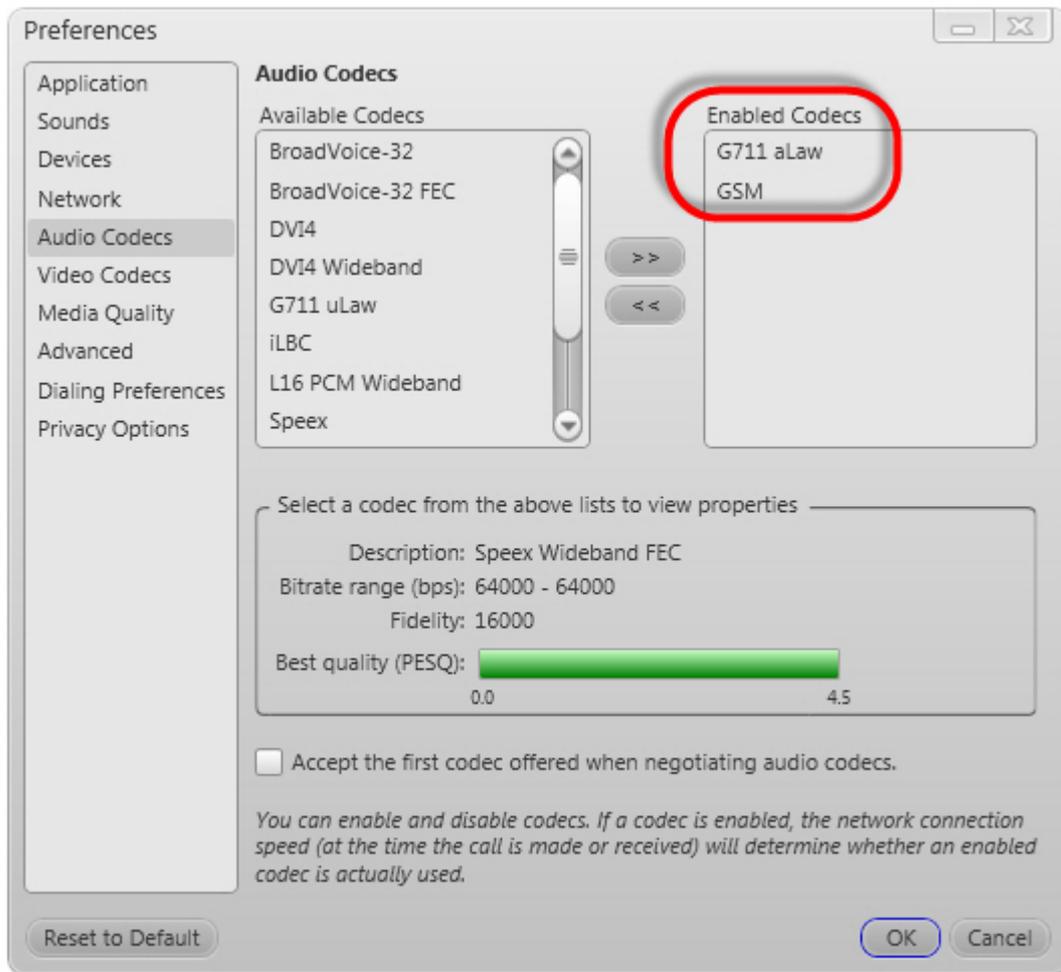

7 Allgemeiner Hinweis

Das X-Lite Softphone ist ein Produkt von Counter Path und wurde von Counter Path entwickelt. Wenn Sie genauere Fragen zum Produkt selbst haben, bitten wir Sie, direkt mit Counter Path Kontakt aufzunehmen.

→ <http://www.counterpath.com/x-lite.html>

8 netvoip Support

Zögern Sie bitte nicht, uns bei Problemen im Zusammenhang mit dieser Anleitung zu kontaktieren. Sie erreichen uns unter www.netvoip.ch/support oder telefonisch unter 0800 700 627 von Montag - Freitag zwischen 08.00 - 18.00 Uhr.